

## Raccordo girevole filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



### Filettatura maschio

**BSPP**

G 1/2

### Ø di passaggio

6 mm

### Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Pressione di

**utilizzo**

2 a 12 bar

### Materiale

Corpo composito

### Portata al di sotto di 6

**bar**

833 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Vantaggio

Antigraffio Antistatico


## Descrizione

Riferimento

**CSI 061153SE**

Filettatura maschio BSPP

G 1/2

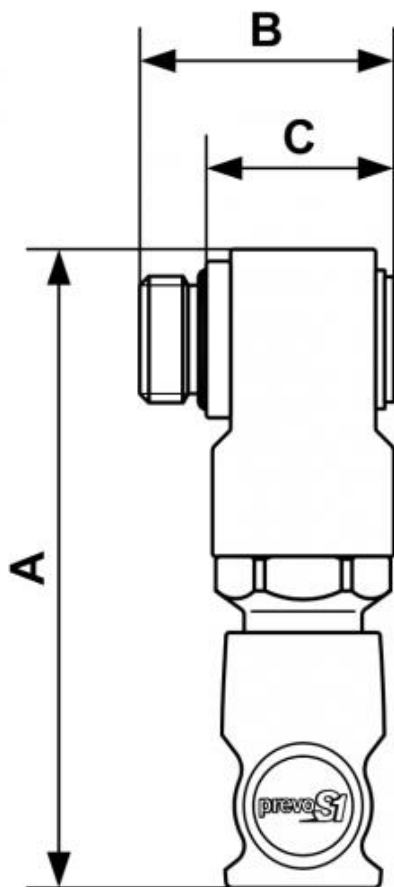

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>CSI 061153SE</b>	104	41	29