


Raccordo girevole filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



<p>Filettatura maschio BSPP G 1/2</p>	<p>Tecnologia Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)</p>	<p>Pressione di utilizzazione 2 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar 1 820 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Ø di passaggio 7,4 mm</p>	<p>Temperatura -15°C a +70°C</p>	<p>Materiale Corpo composito</p>	<p>Vantaggio Antigraffio Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ESI 071153SE	G 1/2

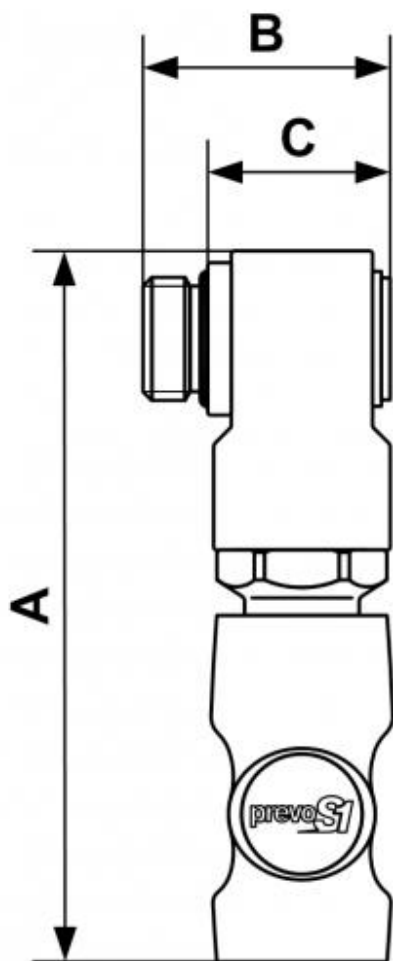

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 071153SE	120	41	29