

Serie DGO - Modello grande - Tubo in gomma



Ø int./est. (mm)

10 x 17

Lung. (m)

25

Raccordo

ESI 07

Ingresso girevole

(BSPP)

G 3/8 F

Peso (kg)

26

Portata (l/min)

500

Tecnologia

Blocco del tubo tramite
nottolino di arresto

Pressione mas. di

utilizzo

12 bar

Materiale

Tamburo acciaio con
rivestimento epossidico

Collegamento


1 m di tubo in ingresso

Dotato di

Supporto fisso

Descrizione

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (BSPP)	Peso (kg)	Portata (l/min)
DGO 1025ES	10 x 17	25	ESI 07	G 3/8 F	26	500
DGO 1320ES	13 x 20	20	ESI 07	G 1/2 M	27	1000
DGO 1610ES	16 x 23	10	ESI 11EB	G 1/2 M	27	3000
DGO 1025IS	10 x 17	25	ISI 06	G 3/8 F	26	500
DGO 1320IS	13 x 20	20	ISI 08	G 1/2 M	27	1000
DGO 1610IS	16 x 23	10	ISI 11EB	G 1/2 M	25	3000
DGO 1025CS	10 x 17	25	CSI 06	G 3/8 F	26	500
DGO 1320CS	13 x 20	20	CSI 08	G 1/2 M	27	1000
DGO 1610CSM	16 x 23	10	CSM 11	G 1/2 M	25	3000

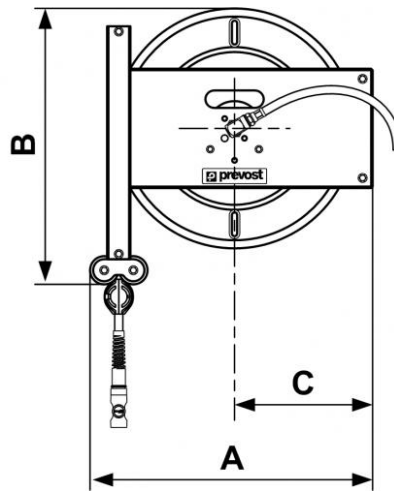

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
DGO 1025ES	485	475	237
DGO 1320ES	485	475	237
DGO 1610ES	485	475	237
DGO 1025IS	485	475	237
DGO 1320IS	485	475	237
DGO 1610IS	485	475	237
DGO 1025CS	485	475	237
DGO 1320CS	485	475	237
DGO 1610CSM	485	475	