

## Serie DGO - Modello grande - Tubo in gomma



### Ø int./est. (mm)

10 x 17

### Lung. (m)

25

### Raccordo

ESI 07

### Ingresso girevole

**(BSPP)**

G 3/8 F

### Peso (kg)

26

### Portata (l/min)

500

### Tecnologia

Blocco del tubo tramite  
nottolino di arresto

### Pressione mas. di

**utilizzo**

12 bar

### Materiale

Tamburo acciaio con  
rivestimento epossidico

### Collegamento


1 m di tubo in ingresso

### Dotato di

Supporto fisso

## Descrizione

Riferimento	Ø int./est. (mm)	Lung. (m)	Raccordo	Ingresso girevole (BSPP)	Peso (kg)	Portata (l/min)
<b>DGO 1025ES</b>	10 x 17	25	ESI 07	G 3/8 F	26	500
<b>DGO 1320ES</b>	13 x 20	20	ESI 07	G 1/2 M	27	1000
<b>DGO 1610ES</b>	16 x 23	10	ESI 11EB	G 1/2 M	27	3000
<b>DGO 1025IS</b>	10 x 17	25	ISI 06	G 3/8 F	26	500
<b>DGO 1320IS</b>	13 x 20	20	ISI 08	G 1/2 M	27	1000
<b>DGO 1610IS</b>	16 x 23	10	ISI 11EB	G 1/2 M	25	3000
<b>DGO 1025CS</b>	10 x 17	25	CSI 06	G 3/8 F	26	500
<b>DGO 1320CS</b>	13 x 20	20	CSI 08	G 1/2 M	27	1000
<b>DGO 1610CSM</b>	16 x 23	10	CSM 11	G 1/2 M	25	3000

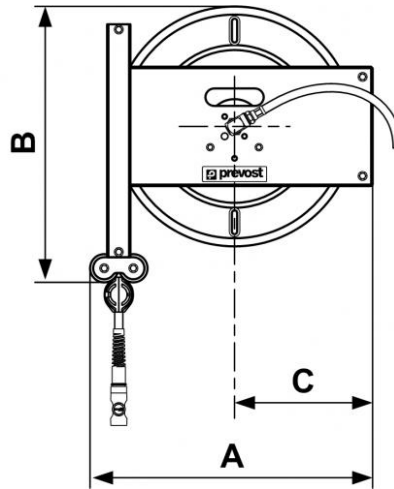

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>DGO 1025ES</b>	485	475	237
<b>DGO 1320ES</b>	485	475	237
<b>DGO 1610ES</b>	485	475	237
<b>DGO 1025IS</b>	485	475	237
<b>DGO 1320IS</b>	485	475	237
<b>DGO 1610IS</b>	485	475	237
<b>DGO 1025CS</b>	485	475	237
<b>DGO 1320CS</b>	485	475	237
<b>DGO 1610CSM</b>	485	475	