


Innesti idraulici ISO B



| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|
| Filettatura femmina BSPP G 3/8 | Ø nominale (mm) 10 | Portata (nominale l/min) 23 | Pressione max di utilizzo (bar) 250 |
| Profilo ISO B | Tecnologia Otturazione a sfera | Temperatura -25°C a +100°C | Materiale Corpo: acciaio |
| Applicazioni Industria | Collegamento Semiautomatico | | |

| Descrizione | | | | |
|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|
| Riferimento | Filettatura femmina BSPP | Ø nominale (mm) | Portata (nominale l/min) | Pressione max di utilizzo (bar) |
| HCIB 106102 | G 3/8 | 10 | 23 | 250 |
| HCIB 066101 | G 1/4 | 6 | 12 | 250 |
| HCIB 136103 | G 1/2 | 13 | 45 | 250 |

| Riferimento | Filettatura femmina BSPP | Ø nominale (mm) | Portata (nominale l/min) | Pressione max di utilizzo (bar) |
|--------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| HCIB 206104 | G 3/4 | 20 | 106 | 250 |
| HCIB 256105 | G 1 | 25 | 189 | 250 |

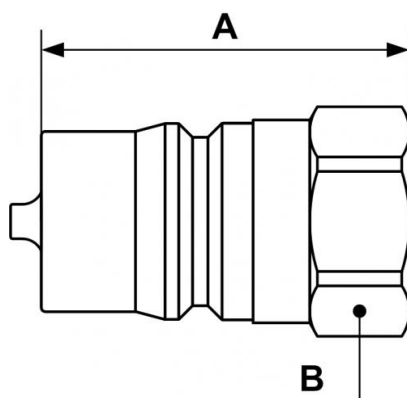

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm |
|--------------------|------|------|
| HCIB 106102 | 42.5 | 22 |
| HCIB 066101 | 38 | 19 |
| HCIB 136103 | 48 | 27 |
| HCIB 206104 | 57 | 34 |
| HCIB 256105 | 65.5 | 41 |