


Raccordi idraulici ISO B



Filettatura femmina BSPP G 1/4	Ø nominale (mm) 6	Portata (nominale) l/min) 12	Pressione max di utilizzo (bar) 250
Profilo ISO B	Tecnologia Otturazione a sfera	Temperatura -25°C a +100°C	Materiale Corpo: acciaio
Applicazioni Industria	Collegamento Semiautomatico		

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Ø nominale (mm)	Portata (nominale l/min)	Pressione max di utilizzo (bar)
HCIB 061101	G 1/4	6	12	250
HCIB 101102	G 3/8	10	23	250
HCIB 131103	G 1/2	13	45	250
HCIB 201104	G 3/4	20	106	250

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Ø nominale (mm)	Portata (nominale l/min)	Pressione max di utilizzo (bar)
HCIB 251105	G 1	25	189	250

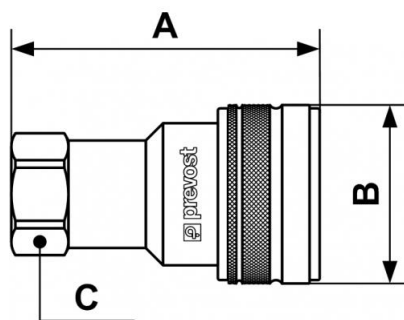

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
HCIB 061101	60	28	19
HCIB 101102	67.2	35	22
HCIB 131103	75.7	44	27
HCIB 201104	91.5	56	34
HCIB 251105	105.8	60	41