


## ALTO 1 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro e fissaggio



<b>Filettatura femmina</b> <b>BSPP</b> G 1/8	<b>Portata (l/min a 7 bar)</b> <b><math>\Delta P</math> : 1 bar</b> 500	<b>Pressione max di utilizzo (bar)</b> 12	<b>Filtrazione (<math>\mu m</math>)</b> 25
<b>Temperatura</b> +5°C a +50 °C	<b>Materiale</b> Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	<b>Dotato di</b> Scaricatore manuale	

Descrizione					
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P$ : 1 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione ( $\mu m$ )	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P$ )

<b>KTB SM0</b>	G 1/8	500	12	25	1bar) = 500
<b>KTB SM1</b>	G 1/4		12	25	

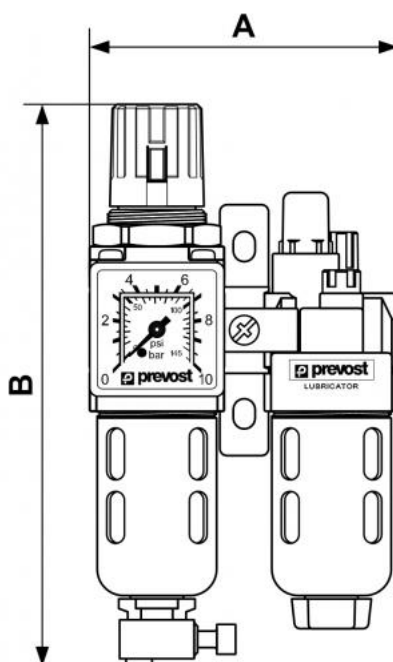

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>KTB SM0</b>	92	170
<b>KTB SM1</b>	92	170