


ALTO 1 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro e fissaggio



Filettatura femmina BSPP G 1/8	Portata (l/min a 7 bar) ΔP : 1 bar 500	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione					
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1 bar)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)	Portata (l/min a 7 bar ΔP)

KTB SM0	G 1/8	500	12	25	1bar) = 500
KTB SM1	G 1/4		12	25	

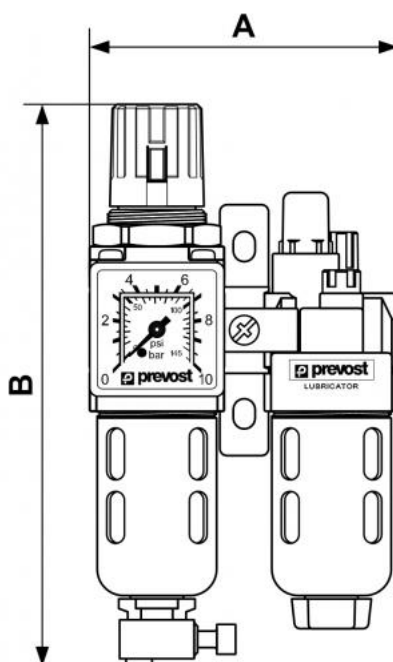

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
KTB SM0	92	170
KTB SM1	92	170