


ALTO 1 - Filtro regolatore con manometro e fissaggio



Filettatura femmina BSPP G 1/8	Portata (l/min a 7 bar ΔP) 1 bar) = 550	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale	

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP)	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)
KTM SM0	G 1/8	1 bar) = 550	12	25
KTM SM1	G 1/4	1 bar) = 550	12	25

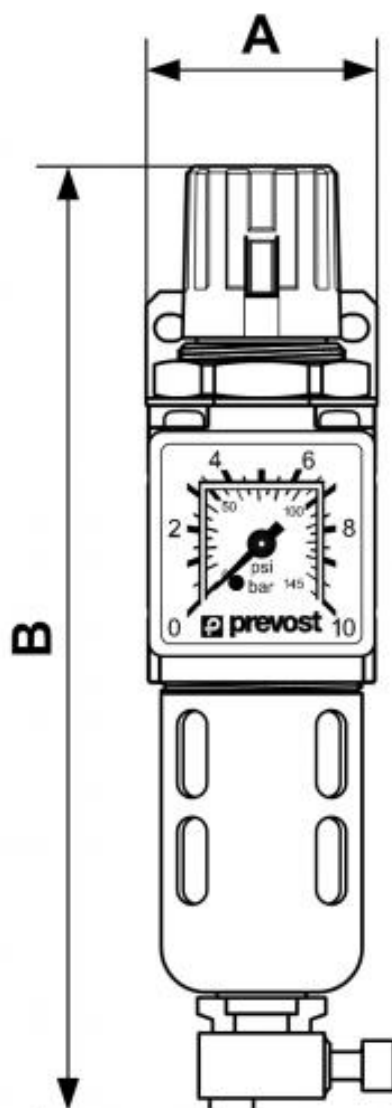

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
KTM SM0	40	170
KTM SM1	40	170