

Separatore di condensa a ciclone



**Filettatura femmina
(BSPP)**

G 1/2

Portata (m3/h)

155

**Pressione mas. di
utilizzo**

16 bar

Temperatura

+1°C a +65°C

Materiale

Alluminio anodizzato

Dotato di

Scaricatore automatico a galleggiante


Descrizione

Riferimento

Filettatura femmina (BSPP)

Portata (m3/h)

SPC 155	G 1/2	155
SPC 235	G 3/4	235
SPC 365	G 1	365
SPC 770	G 1 1/2	770
SPC 1280	G 2	1280

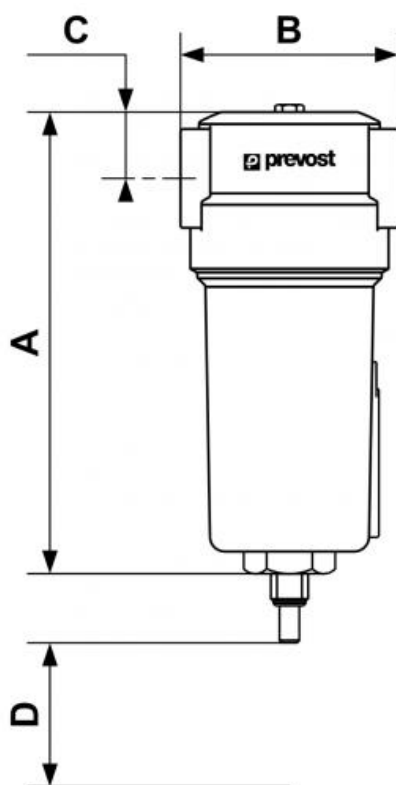

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm
SPC 155	187	88	20	60
SPC 235	257	88	20	80
SPC 365	263	125	32	100
SPC 770	461	125	32	140
SPC 1280	684	163	43	520