


## Trapano dritto



|                                                                               |                                                                                    |                                           |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Diametro (mandrino (mm))</b><br>10 mm 3/8"                                 | <b>Consumo (l/min)</b><br>113                                                      | <b>Potenza (CV - W)</b><br>0,5 CV - 330 W | <b>Velocità di rotazione (giri/min)</b><br>2500   |
| <b>Filettatura femmina BSPT</b><br>R 1/4                                      | <b>Livello sonoro (dB(A))</b><br>80                                                | <b>Peso (kg)</b><br>1,04                  | <b>Pressione mas. di utilizzazione</b><br>6,2 bar |
| <b>Applicazioni</b><br>Foratura industriale o per l'industria automobilistica | <b>Collegamento</b><br>Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210 |                                           |                                                   |

| Descrizione |                          |                 |                  |                                  |                          |                        |           |
|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|
| Riferimento | Diametro (mandrino (mm)) | Consumo (l/min) | Potenza (CV - W) | Velocità di rotazione (giri/min) | Filettatura femmina BSPT | Livello sonoro (dB(A)) | Peso (kg) |

|                        |            |     |                   |      |       |    |      |
|------------------------|------------|-----|-------------------|------|-------|----|------|
| <b>TAD<br/>S382500</b> | 10 mm 3/8" | 113 | 0,5 CV -<br>330 W | 2500 | R 1/4 | 80 | 1,04 |
|------------------------|------------|-----|-------------------|------|-------|----|------|

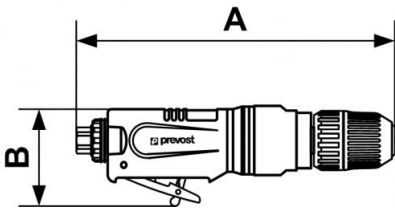

| Dimensions  |      |      |
|-------------|------|------|
| Riferimento | A mm | B mm |
| TAD S382500 | 218  | 70   |