

Smerigliatrice angolare




<u>Diametro (disco (mm))</u> 125 mm 5"	<u>Consumo (l/min)</u> 85	<u>Velocità di rotazione (giri/min)</u> 11 000	<u>Filettatura femmina BSPT</u> R 1/4
<u>Livello sonoro (dB(A))</u> 90,4	<u>Peso (kg)</u> 2	<u>Pressione mas. di utilizzazione</u> 6,2 bar	<u>Applicazioni</u> Lavori di decapaggio e di preparazione prima della verniciatura
<u>Vantaggio</u> Condizioni impegnative	<u>Collegamento</u> Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Descrizione

Riferimento	Diametro (disco (mm))	Consumo (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
-------------	-----------------------	-----------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------

TAG 125	125 mm 5"	85	11 000	R 1/4	90,4	2
TAG 178	178 mm 7"	113	6 000	R 3/8	91,9	3,3

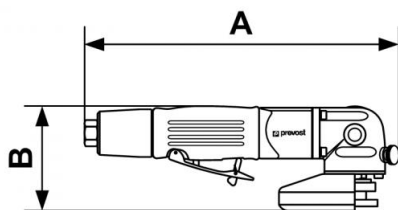

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TAG 125	275	95
TAG 178	355	112