


Smerigliatrice dritta



<u>Ø pinza (mm)</u> 3 e 6	<u>Consumo (l/min)</u> 113	<u>Potenza (CV - W)</u> 0,5 CV - 370 W	<u>Velocità di rotazione (giri/min)</u> 4 000
<u>Filettatura femmina BSPT</u> R 1/4	<u>Livello sonoro (dB(A))</u> 80	<u>Peso (kg)</u> 1	<u>Pressione mas. di utilizzazione</u> 6,2 bar
<u>Applicazioni</u> Lavori di molatura, fresatura, troncatura	<u>Collegamento</u> Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210		

Descrizione							
Riferimento	Ø pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potenza (CV - W)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
TDG S04000	3 e 6	113	0,5 CV - 370 W	4 000	R 1/4	80	1

Riferimento	Ø pinza (mm)	Consumo (l/min)	Potenza (CV - W)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
TDG S22000	3 e 6	113	0,5 CV - 370 W	22 000	R 1/4	84	0,7

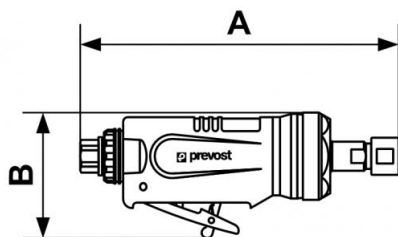

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TDG S04000	210	70
TDG S22000	170	70