

## Avvitatore ad impulsi ad angolo - Martello singolo




<b>Attacco quadro</b> 1/2"	<b>Coppia max. di allentamento (Nm)</b> 244	<b>Consumo (l/min)</b> 142	<b>Velocità di rotazione (giri/min)</b> 7000
<b>Filettatura femmina BSPT</b> R 1/4	<b>Livello sonoro (dB(A))</b> 97	<b>Peso (kg)</b> 1,8	<b>Pressione mas. di utilizzazione</b> 6,2 bar
<b>Applicazioni</b> Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti	<b>Vantaggio</b> Potenza di serraggio	<b>Collegamento</b> Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

### Descrizione

Riferimento	Attacco quadro	Coppia max. di allentamento (Nm)	Consumo (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)

TIW C120270	1/2"	244	142	7000	R 1/4	97	1,8
----------------	------	-----	-----	------	-------	----	-----

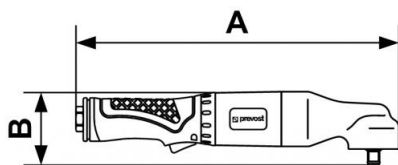

## Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>TIW C120270</b>	342	80