


Avvitatore ad impulsi ad angolo - Martello singolo



Attacco quadro 1/2"	Coppia max. di allentamento (Nm) 244	Consumo (l/min) 142	Velocità di rotazione (giri/min) 7000
Filettatura femmina BSPT R 1/4	Livello sonoro (dB(A)) 97	Peso (kg) 1,8	Pressione mas. di utilizzazione 6,2 bar
Applicazioni Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti	Vantaggio Potenza di serraggio	Collegamento Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Descrizione							
Riferimento	Attacco quadro	Coppia max. di allentamento (Nm)	Consumo (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)

TIW C120270	1/2"	244	142	7000	R 1/4	97	1,8
----------------	------	-----	-----	------	-------	----	-----

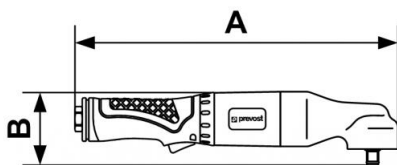

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TIW C120270	342	80