

Carteggiatrice roto-orbitale 152 mm con aspirazione 3 in 1




<u>Eccentrico (mm)</u> 2,5	<u>Diametro (platorello)</u> 152 mm 6"	<u>Consumo (l/min)</u> 212	<u>Velocità di rotazione (giri/min)</u> 10 000
<u>Filettatura femmina BSPT</u> R 1/4	<u>Livello sonoro (dB(A))</u> 84	<u>Peso (kg)</u> 0,77	<u>Pressione mas. di utilizzazione</u> 6,2 bar
<u>Applicazioni</u> Lavori di decapaggio e di preparazione prima della verniciatura	<u>Vantaggio</u> Comfort di utilizzo e basso livello acustico	<u>Collegamento</u> Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210	

Descrizione

Riferimento	Eccentrico (mm)	Diametro (platorello)	Consumo (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
-------------	-----------------	-----------------------	-----------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------

TOS 15025	2,5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	84	0,77
TOS 15050	5	152 mm 6"	212	10 000	R 1/4	78,9	0,77

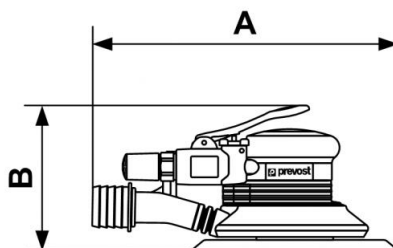

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TOS 15025	221	105
TOS 15050	221	105