

Cacciavite dritto - Speciale per industria




<p><u>Mandrino</u> 6,35 mm Hex. 1/4"</p>	<p><u>Coppia di serraggio (Nm)</u> 0,4 - 2</p>	<p><u>Consumo (l/min)</u> 113</p>	<p><u>Velocità di rotazione (giri/min)</u> 1000</p>
<p><u>Filettatura femmina BSPT</u> R 1/4</p>	<p><u>Livello sonoro (dB(A))</u> 82</p>	<p><u>Peso (kg)</u> 0,75</p>	<p><u>Pressione mas. di utilizzazione</u> 6,2 bar</p>
<p><u>Applicazioni</u> Industria automobilistica e industria</p>	<p><u>Collegamento</u> Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210</p>		

Descrizione

Riferimento	Mandrino	Coppia di serraggio (Nm)	Consumo (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
-------------	----------	--------------------------	-----------------	----------------------------------	--------------------------	------------------------	-----------

TSD S1000E	6,35 mm Hex. 1/4"	0,4 - 2	113	1000	R 1/4	82	0,75
-----------------------	----------------------	---------	-----	------	-------	----	------

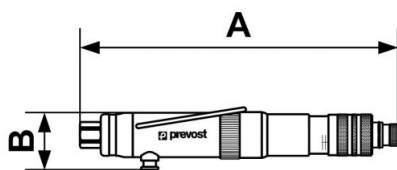

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TSD S1000E	230	41