


## Raccordi idraulici intercambiabili - Occlusione : valvola a sfera



<b>Filettatura femmina</b> <b>BSPP</b> G 1/4	<b>Ø nominale (mm)</b> 6	<b>Portata (nominale l/min)</b> 12	<b>Pressione max di utilizzo (bar)</b> 300
<b>Profilo</b> Intercambiabile	<b>Tecnologia</b> Otturazione a sfera	<b>Temperatura</b> -25°C a +100°C	<b>Materiale</b> Corpo: acciaio
<b>Applicazioni</b> Industria, Agricoltura	<b>Collegamento</b> Semiautomatico		

Descrizione				
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Ø nominale (mm)	Portata (nominale l/min)	Pressione max di utilizzo (bar)
<b>HBG 061101</b>	G 1/4	6	12	300
<b>HBG 101102</b>	G 3/8	10	23	250
<b>HBG 131103</b>	G 1/2	13	30	200

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Ø nominale (mm)	Portata (nominale l/min)	Pressione max di utilizzo (bar)
<b>HBG 201104</b>	G 3/4	20	60	200

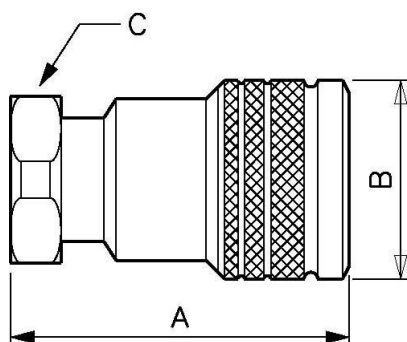

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>HBG 061101</b>	55.5	27	19
<b>HBG 101102</b>	63	34	24
<b>HBG 131103</b>	70	38	27
<b>HBG 201104</b>	86	47	34