


## Pistola di soffiaggio prevoS1 con ugello in metallo



<p><b>Forza di soffiaggio (a 6 bar (g))</b></p> <p>390</p>	<p><b>Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar (bar))</b></p> <p>2,2</p>	<p><b>Consumo di aria (a 6 bar (Nm3/h))</b></p> <p>20</p>	<p><b>Livello sonoro (a 6 bar (dBA))</b></p> <p>89</p>
<p><b>Pressione mas. di utilizzazione</b></p> <p>12 bar</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p><b>Materiale</b></p> <p>Corpo composito poliammide</p>	<p><b>Vantaggio</b></p> <p>Compatto</p>
<p><b>Collegamento</b></p> <p>Innesto integrato</p>			

### Descrizione

Riferimento	Forza di soffiaggio (a 6 bar (g))	Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar (bar))	Consumo di aria (a 6 bar (Nm <sup>3</sup> /h))	Livello sonoro (a 6 bar (dBA))
<b>CBG 06MTL</b>	390	2,2	20	89

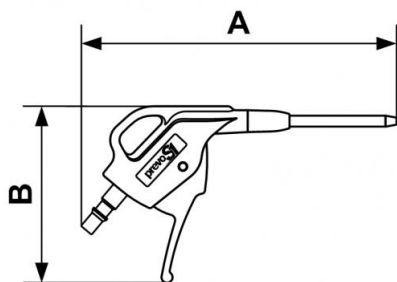

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>CBG 06MTL</b>	173	97