

Pistola di soffiaggio prevoS1 con ugello in metallo



Forza di soffiaggio (a 6 bar (g))

390

Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar (bar))

2,2

Consumo di aria (a 6 bar (Nm³/h))

20

Livello sonoro (a 6 bar (dBA))

89

Pressione mas. di utilizzazione

12 bar

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale

Corpo composito poliammide

Vantaggio


Compatto

Collegamento

Innesto integrato

Descrizione

| Riferimento | Forza di soffiaggio (a 6 bar (g)) | Pressione dinamica (a 10 mm al di sotto di 6 bar (bar)) | Consumo di aria (a 6 bar (Nm ³ /h)) | Livello sonoro (a 6 bar (dBA)) |
|------------------|--------------------------------------|--|---|-----------------------------------|
| EBG 07MTL | 390 | 2,2 | 20 | 89 |

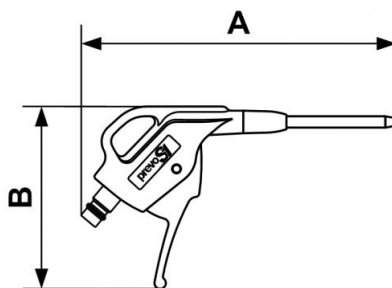

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm |
|------------------|------|------|
| EBG 07MTL | 168 | 97 |