



## Distributore fisso a 2 direzioni filettato maschio conico

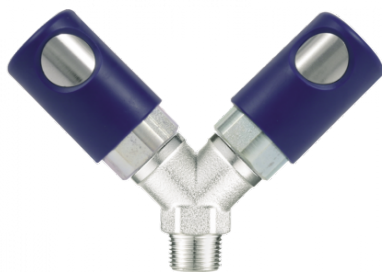

<b>Filettatura maschio</b> <b>BSPT</b> R 1/4	<b>Tecnologia</b> Sganciamento a pulsante	<b>Pressione di utilizzazione</b> 0 a 12 bar	<b>Portata al di sotto di 6 bar</b> 800 l/min ( $\Delta P = 0,6$ bar)
<b>Temperatura</b> -15°C a +70°C	<b>Materiale</b> Corpo composito	<b>Vantaggio</b> Antigraffio	

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPT
<b>IRC 068151</b>	R 1/4
<b>IRC 068152</b>	R 3/8
<b>IRC 068153</b>	R 1/2

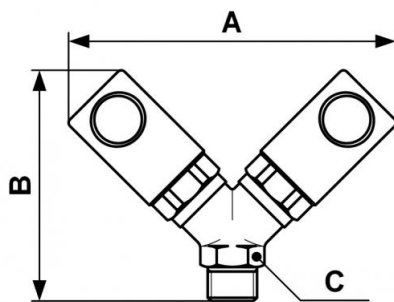

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>IRC 068151</b>	114	77	23
<b>IRC 068152</b>	115	80	23
<b>IRC 068153</b>	123	90	23