


ALTO 1 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro e fissaggio con raccordo rapido prevoS1



Filettatura femmina BSPP G 1/4	Portata (l/min a 7 bar ΔP 1bar) = 500	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Dotato di 1 raccordo ESI 07	Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale

Descrizione						
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)	Dotato di 1 raccordo	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)

KTB SM1ES	G 1/4	1bar) = 500	12	25	ESI 07	500
KTB SM1IS	G 1/4		12	25	ISI 06	

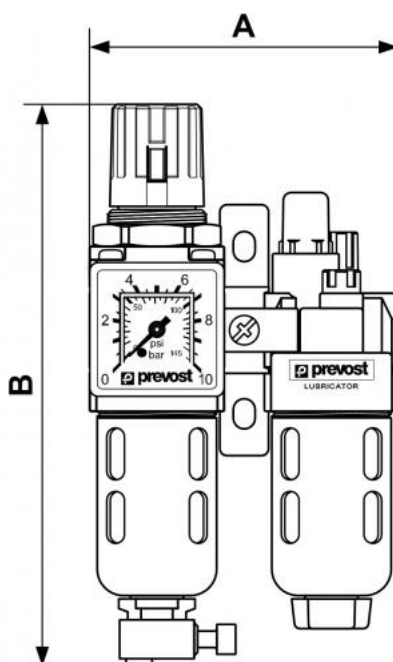

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
KTB SM1ES	92	170
KTB SM1IS	3.622	6.693