

ALTO 1 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro e fissaggio con raccordo rapido prevoS1



Filettatura femmina

BSPP

G 1/4

Portata (l/min a 7 bar

ΔP

1bar) = 500

Pressione max di

utilizzo (bar)

12

Filtrazione (μm)

25

Dotato di 1 raccordo

ESI 07

Temperatura

+5°C a +50 °C

Materiale

Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica


Dotato di

Scaricatore manuale

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)	Dotato di 1 raccordo	Portata (l/min a 7 bar ΔP : 1bar)

KTB SM1ES	G 1/4	1bar) = 500	12	25	ESI 07	500
KTB SM1IS	G 1/4		12	25	ISI 06	

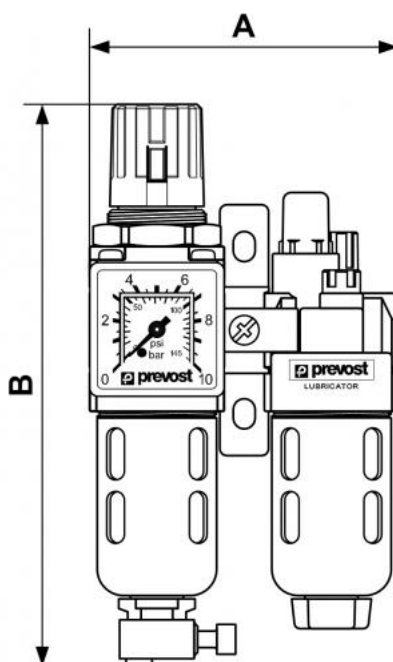

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
KTB SM1ES	92	170
KTB SM1IS	3.622	6.693