


## ALTO 2 - Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro e fissaggio con raccordo rapido prevoS1



<b>Filettatura femmina</b> <b>BSPP</b> G 3/8	<b>Portata (l/min a 7 bar <math>\Delta P</math>)</b> 1 bar) = 1250	<b>Pressione max di utilizzo (bar)</b> 12	<b>Filtrazione (<math>\mu m</math>)</b> 25
<b>Dotato di 1 raccordo</b> ESI 07	<b>Temperatura</b> +5°C a +50 °C	<b>Materiale</b> Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	<b>Dotato di</b> Scaricatore manuale

Descrizione						
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P$ )	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione ( $\mu m$ )	Dotato di 1 raccordo	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P$ ) : 1250 (1 bar)

<b>KTB SM2ES</b>	G 3/8	1bar) = 1250	12	25	ESI 07	833
<b>KTB SM2IS</b>	G 3/8		12	25	ISI 06	

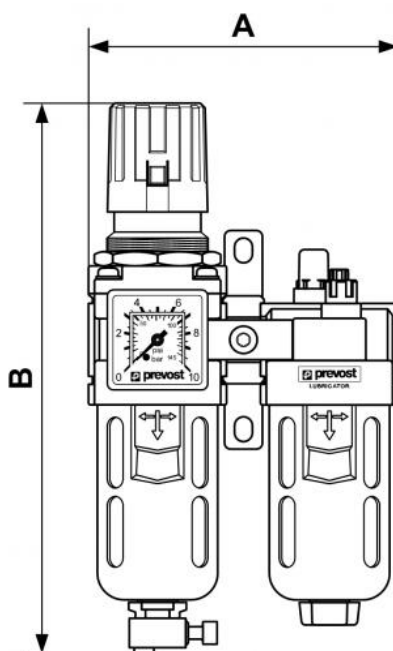

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>KTB SM2ES</b>	124	220
<b>KTB SM2IS</b>	4.882	8.661