


## ALTO 1 - Filtro regolatore con manometro e fissaggio con raccordo rapido prevoS1



<b>Filettatura femmina</b> <b>BSP</b> G 1/4	<b>Portata (l/min a 7 bar <math>\Delta P</math>)</b> 1bar) = 550	<b>Pressione max di utilizzo (bar)</b> 12	<b>Filtrazione (<math>\mu m</math>)</b> 25
<b>Dotato di 1 raccordo</b> ESI 07	<b>Temperatura</b> +5°C a +50 °C	<b>Materiale</b> Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	<b>Dotato di</b> Scaricatore manuale

Descrizione					
Riferimento	Filettatura femmina BSP	Portata (l/min a 7 bar $\Delta P$ )	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione ( $\mu m$ )	Dotato di 1 raccordo
KTM SM1ES	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ESI 07
KTM SM1IS	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ISI 06

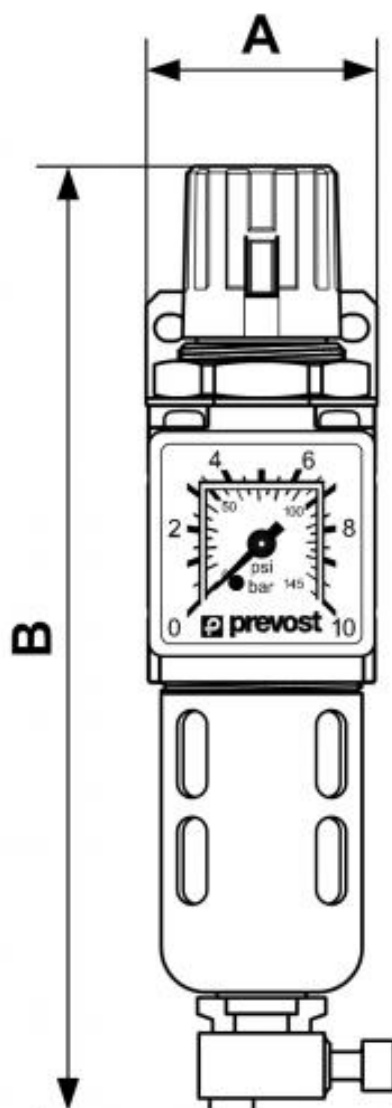

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>KTM SM1ES</b>	40	170
<b>KTM SM1IS</b>	40	170