


ALTO 1 - Filtro regolatore con manometro e fissaggio con raccordo rapido prevoS1



Filettatura femmina BSPP G 1/4	Portata (l/min a 7 bar ΔP 1bar) = 550	Pressione max di utilizzo (bar) 12	Filtrazione (μm) 25
Dotato di 1 raccordo ESI 07	Temperatura +5°C a +50 °C	Materiale Corpo : Alluminio Tazza policarbonato con protezione metallica	Dotato di Scaricatore manuale

Descrizione					
Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata (l/min a 7 bar ΔP	Pressione max di utilizzo (bar)	Filtrazione (μm)	Dotato di 1 raccordo
KTM SM1ES	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ESI 07
KTM SM1IS	G 1/4	1bar) = 550	12	25	ISI 06

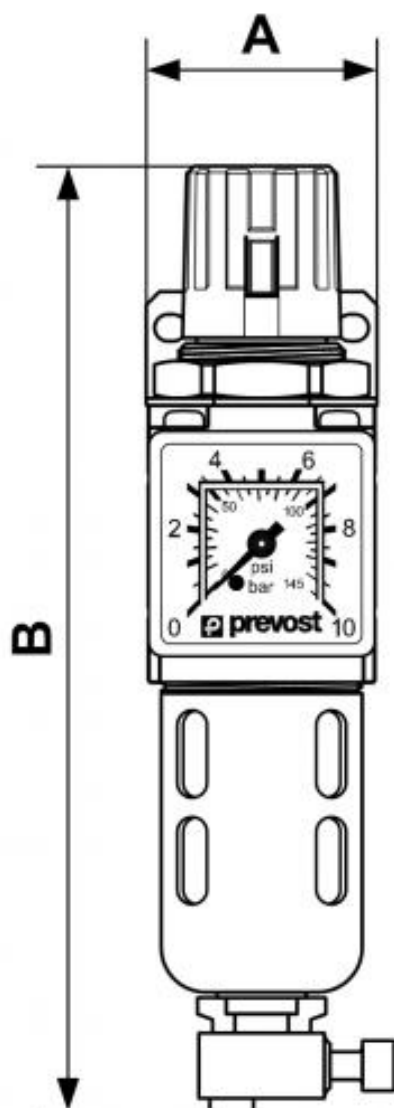

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
KTM SM1ES	40	170
KTM SM1IS	40	170