


Raccordo orientabile per tubi flessibili



Per tubo flessibile Ø int. (mm) 6	Tecnologia Sganciamento a pulsante	Pressione di utilizzazione 0 a 12 bar	Portata al di sotto di 6 bar 1950 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)
Ø di passaggio 8 mm	Temperatura -15°C a +70°C	Vantaggio Antigraffio	

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
IRC 081806FA	6
IRC 081808FA	8
IRC 081810FA	10
IRC 081813FA	13

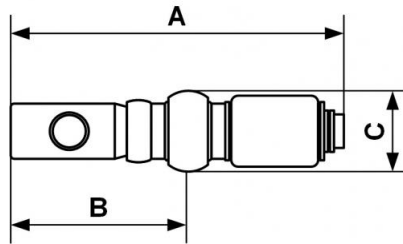

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
IRC 081806FA	185	68	36
IRC 081808FA	185.2	68.5	40
IRC 081810FA	185.2	68.5	40
IRC 081813FA	185.2	68.5	40