


## Pistola di nebulizzazione per pulizia



<b>Ingresso filettatura</b> <b>femmina BSPP</b> G 1/4	<b>Capacità (l)</b> 1,2	<b>Portata (a 8 bar (l/min))</b> 100	<b>Materiale (Serbatoio)</b> polietilene ad alta densità
<b>Pressione di</b> <b>utilizzo</b> 6 a 12 bar	<b>Temperatura</b> -10°C a + 80°C	<b>Materiale</b> Corpo plastica acetalica	<b>Applicazioni</b> Decapaggio - pulizia industria automobilistica e industria

Descrizione				
Riferimento	Ingresso filettatura femmina BSPP	Capacità (l)	Portata (a 8 bar (l/min))	Materiale (Serbatoio)
<b>BG SPRAY1</b>	G 1/4	1,2	100	polietilene ad alta densità

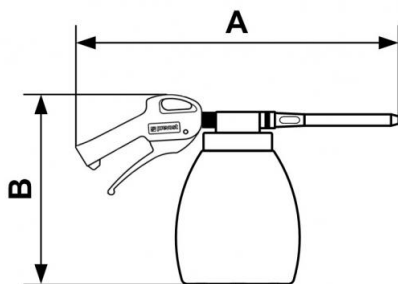

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>BG SPRAY1</b>	350	200