

## Scrostatore dritto ad aghi




<b>Cadenza di battuta</b> <u>(cpm)</u> 4200	<b>Corsa del pistone</b> <u>(mm)</u> 26	<b>Filettatura femmina</b> <u>BSPT</u> R 1/4	<b>Consumo (l/min)</b> 60
<b>Livello sonoro (dB(A))</b> 106	<b>Peso (kg)</b> 1,6	<b>Pressione mas. di</b> <b>utilizzo</b> 6,2 bar	<b>Applicazioni</b> Lavori di decapaggio
<b>Collegamento</b> Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210			

### Descrizione

Riferimento	Cadenza di battuta (cpm)	Corsa del pistone (mm)	Filettatura femmina BSPT	Consumo (l/min)	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
-------------	--------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------	------------------------	-----------

<b>TSP</b> <b>0264300</b>	4200	26	R 1/4	60	106	1,6
------------------------------	------	----	-------	----	-----	-----

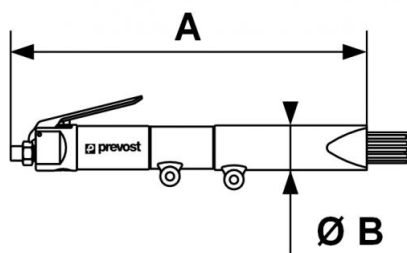

## Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
<b>TSP 0264300</b>	360	35