

Applique a muro filettata femmina - 2 raccordi e scarico di condensa - Profilo ISO 6150 B - Passaggio 8 mm



Ingresso filettatura femmina BSPP

G 1/2

Uscita 2 raccordi

ISI 08

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di utilizzazione

2 a 12 bar

Portata al di sotto di 6 bar

2028 l/min ($\Delta P = 0,6 \text{ bar}$)

Ø di passaggio

8 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale


Corpo composito

Vantaggio

Antigraffio Antistatico

Descrizione

Riferimento	Ingresso filettatura femmina BSPP	Uscita 2 raccordi
ISI 088103WK	G 1/2	ISI 08
ISI 088104WK	G 3/4	ISI 08

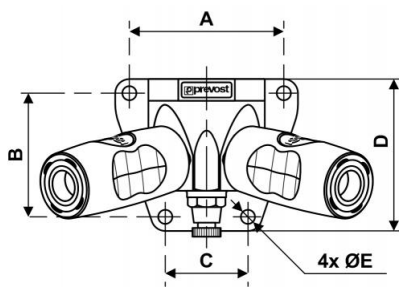

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
ISI 088103WK	71	57	38	70	6.5
ISI 088104WK	71	57	38	70	6.5