

## Applique a muro filettata femmina - 2 raccordi e scarico di condensa - Profilo ISO 6150 B - Passaggio 8 mm



### Ingresso filettatura femmina BSPP

G 1/2

### Uscita 2 raccordi

ISI 08

### Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

### Pressione di utilizzazione

2 a 12 bar

### Portata al di sotto di 6 bar

2028 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø di passaggio

8 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Materiale


Corpo composito

### Vantaggio

Antigraffio Antistatico

## Descrizione

Riferimento	Ingresso filettatura femmina BSPP	Uscita 2 raccordi
ISI 088103WK	G 1/2	ISI 08
ISI 088104WK	G 3/4	ISI 08

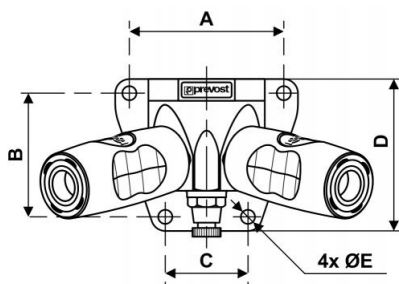

## Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>ISI 088103WK</b>	71	57	38	70	6.5
<b>ISI 088104WK</b>	71	57	38	70	6.5