


Distributore fisso a 2 direzioni filettato femmina cilindrico



<p>Filettatura femmina</p> <p>BSPP</p> <p>G 1/4</p>	<p>Tecnologia</p> <p>Sganciamento a pulsante</p>	<p>Pressione di utilizzazione</p> <p>0 a 12 bar</p>	<p>Portata al di sotto di 6 bar</p> <p>750 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)</p>
<p>Ø di passaggio</p> <p>6 mm</p>	<p>Temperatura</p> <p>-15°C a +70°C</p>	<p>Materiale</p> <p>Acciaio trattato</p>	<p>Vantaggio</p> <p>Antistatico</p>

Descrizione	
Riferimento	Filettatura femmina BSPP
IRM 068101	G 1/4
IRM 068102	G 3/8
IRM 068103	G 1/2

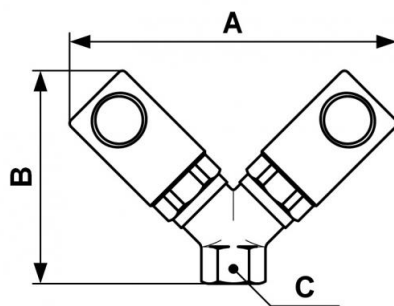

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
IRM 068101	112	75	23
IRM 068102	117.5	82	23
IRM 068103	125.5	92	23