

## Gruppo aspiratore pneumatico in alluminio ASPIVENT



- Pistola di pulizia mediante aspirazione
- Flessibile di scarico Ø 30 mm – lunghezza 1,25 m
- Sacco di recupero
- Prolunga d'estensione lunghezza 17 cm
- Bocchetta di aspirazione
- Bocchetta spazzola
- 2 x fascette

|                                              |                                            |                                    |                 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Ingresso filettatura<br/>femmina BSPP</b> | <b>Pressione max di<br/>utilizzo (bar)</b> | <b>Consumo di aria<br/>(l/min)</b> | <b>Peso (g)</b> |
| G 1/4                                        | 6,2                                        | 420                                | 350             |
| <b>Pressione mas. di<br/>utilizzo</b>        |                                            |                                    |                 |


6,2 bar

Portata al di sotto di 6  
bar

420 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

## Descrizione

| Riferimento   | Ingresso filettatura<br>femmina BSPP | Pressione max di<br>utilizzo (bar) | Consumo di aria<br>(l/min) | Peso (g) |
|---------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------|
| <b>ASVM 1</b> | G 1/4                                | 6,2                                | 420                        | 350      |

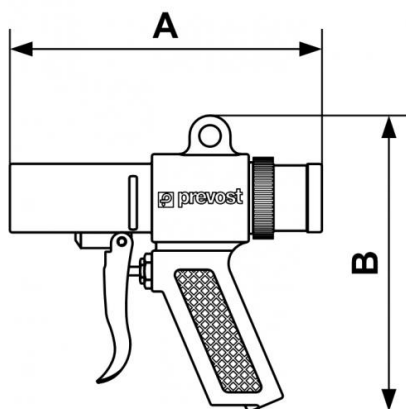

| Dimensions    |      |      |
|---------------|------|------|
| Riferimento   | A mm | B mm |
| <b>ASVM 1</b> | 145  | 135  |