


Chiave a cricchetto



<p><u>Attacco quadro</u> (1) 1/4"</p>	<p><u>Coppia max. di serraggio/allentamento (Nm)</u> 27</p>	<p><u>Consumo (l/min)</u> 103</p>	<p><u>Velocità di rotazione (giri/min)</u> 200</p>
<p><u>Filettatura femmina BSPT</u> R 1/4</p>	<p><u>Livello sonoro (dB(A))</u> 86,4</p>	<p><u>Peso (kg)</u> 0,5</p>	<p><u>Pressione mas. di utilizzazione</u> 6,2 bar</p>
<p><u>Applicazioni</u> Lavori di smontaggio e di assemblaggio tramite bulloni e viti</p>	<p><u>Vantaggio</u> Potenza di serraggio</p>	<p><u>Collegamento</u> Fornito con 3 innesti: ISO 6150 B; European 7,4 mm; ARO 210</p>	

Descrizione

Riferimento	Attacco quadrilatero	Coppia max. di serraggio/allentamento (Nm)	Consumo (l/min)	Velocità di rotazione (giri/min)	Filettatura femmina BSPT	Livello sonoro (dB(A))	Peso (kg)
TRW 14027	(1) 1/4"	27	103	200	R 1/4	86,4	0,5
TRW 38070	(2) 3/8"	68	113	160	R 1/4	91	1,4
TRW 12070	(2) 1/2"	70	113	160	R 1/4	91	1,4
TRW 12160	(3) 1/2"	163	119	600	R 1/4	95	1,76

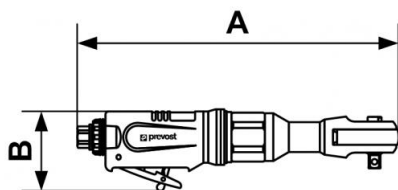

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm
TRW 14027	140	50
TRW 38070	265	70
TRW 12070	265	70
TRW 12160	350	60