

## Blochetto di distribuzione



**Ingresso filettatura  
femmina BSPP**

G 3/4

**Numero di uscita**

4

**Uscita filettatura  
femmina BSPP**

G 1/2

**Pressione di  
utilizzo**

2 a 12 bar

**Temperatura**

- 20°C a + 80°C


**Materiale**

Alluminio

### Descrizione

Riferimento	Ingresso filettatura femmina BSPP	Numero di uscita	Uscita filettatura femmina BSPP
<b>MF 104S4</b>	G 3/4	4	G 1/2
<b>MF 104S6</b>	G 3/4	6	G 1/2

Riferimento	Ingresso filettatura femmina BSPP	Numero di uscita	Uscita filettatura femmina BSPP
<b>MF 104S8</b>	G 3/4	8	G 1/2
<b>MF 104S10</b>	G 3/4	10	G 1/2

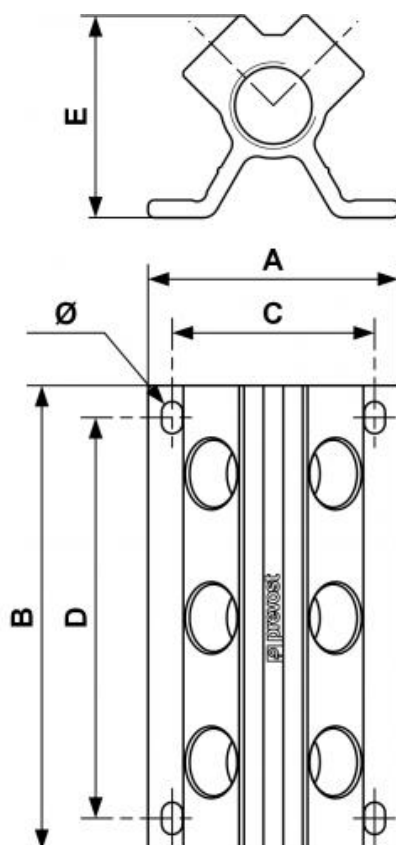

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
<b>MF 104S4</b>	78	100	63	80	6.5
<b>MF 104S6</b>	78	145	63	125	6.5
<b>MF 104S8</b>	78	190	63	170	6.5
<b>MF 104S10</b>	78	235	63	215	6.5