

## Raccordo filettato femmina cilindrico



### Filettatura femmina

#### **BSPP**

G 3/8

### Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

### Pressione di utilizzo

2 a 12 bar

### Portata al di sotto di 6 bar

3686 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

### Ø di passaggio

11 mm

### Temperatura

-15°C a +70°C

### Materiale


Corpo composito  
poliammide

### Vantaggio

Antigraffio Antistatico  
Rendimento eccellente

## Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP
<b>ISI 111102EB</b>	G 3/8
<b>ISI 111103EB</b>	G 1/2
<b>ISI 111104EB</b>	G 3/4

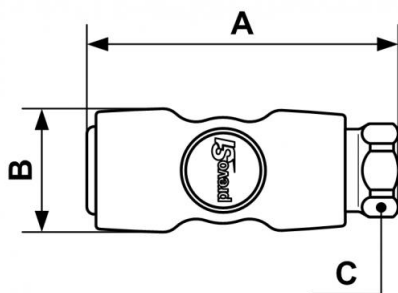

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 111102EB</b>	101	37	26
<b>ISI 111103EB</b>	102	37	26
<b>ISI 111104EB</b>	111	37	30