

Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



Filettatura maschio

BSPP

G 3/8

Ø di passaggio

11 mm

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Temperatura

-15°C a +70°C

Pressione di

utilizzo

2 a 12 bar

Materiale

Corpo composito
poliammide

Portata al di sotto di 6


bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Vantaggio

Antigraffio Antistatico
Rendimento eccellente

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ISI 111152EB	G 3/8
ISI 111153EB	G 1/2
ISI 111154EB	G 3/4

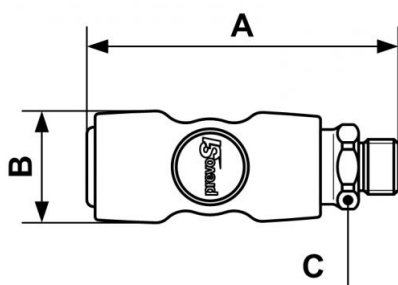

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ISI 11152EB	108	37	26
ISI 11153EB	110	37	26
ISI 11154EB	114	37	32