

Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



Filettatura maschio

BSPP

G 3/8

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di

utilizzo

2 a 12 bar

Portata al di sotto di 6

bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø di passaggio

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C


Materiale

Corpo composito
poliammide

Vantaggio

Antigraffio Antistatico
Rendimento eccellente

| Descrizione | |
|---------------------|--------------------------|
| Riferimento | Filettatura maschio BSPP |
| ISI 111152EB | G 3/8 |
| ISI 111153EB | G 1/2 |
| ISI 111154EB | G 3/4 |

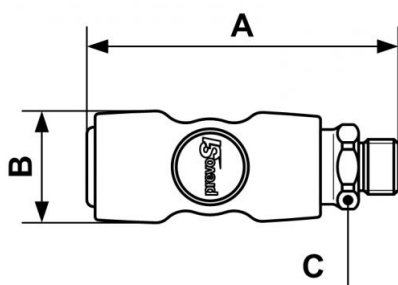

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm | C mm |
|--------------------|------|------|------|
| ISI 11152EB | 108 | 37 | 26 |
| ISI 11153EB | 110 | 37 | 26 |
| ISI 11154EB | 114 | 37 | 32 |