

Raccordo per tubi flessibili



Per tubo flessibile Ø
int. (mm)

9

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di
utilizzo

2 a 12 bar

Portata al di sotto di 6
bar

3686 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø di passaggio

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C


Materiale

Corpo composito
poliammide

Vantaggio

Antigraffio Antistatico
Rendimento eccellente

| Descrizione | |
|---------------------|---------------------------------|
| Riferimento | Per tubo flessibile Ø int. (mm) |
| ISI 111809EB | 9 |
| ISI 111810EB | 10 |
| ISI 111813EB | 13 |
| ISI 111816EB | 16 |
| ISI 111819EB | 19 |

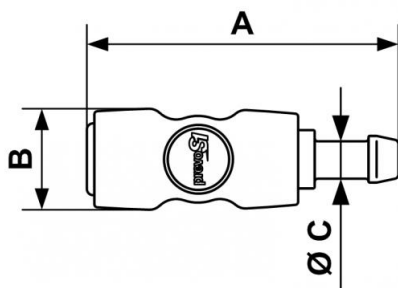

Dimensions

| Riferimento | A mm | B mm | C mm |
|---------------------|------|------|------|
| ISI 111809EB | 136 | 37 | 9 |
| ISI 111810EB | 114 | 37 | 10 |
| ISI 111813EB | 120 | 37 | 13 |
| ISI 111816EB | 120 | 37 | 16 |
| ISI 111819EB | 145 | 37 | 19 |