

## Raccordo per tubi flessibili



**Per tubo flessibile Ø**

**int. (mm)**

9

**Tecnologia**

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

**Pressione di**

**utilizzo**

2 a 12 bar

**Portata al di sotto di 6**

**bar**

3686 l/min ( $\Delta P = 0,6$  bar)

**Ø di passaggio**

11 mm

**Temperatura**

-15°C a +70°C


**Materiale**

Corpo composito  
poliammide

**Vantaggio**

Antigraffio Antistatico  
Rendimento eccellente

Descrizione	
Riferimento	Per tubo flessibile Ø int. (mm)
<b>ISI 111809EB</b>	9
<b>ISI 111810EB</b>	10
<b>ISI 111813EB</b>	13
<b>ISI 111816EB</b>	16
<b>ISI 111819EB</b>	19

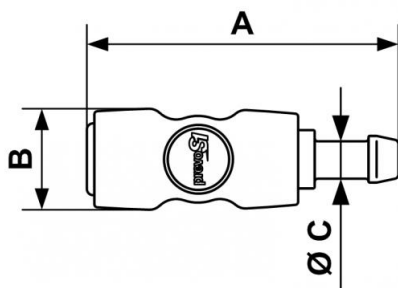

### Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
<b>ISI 111809EB</b>	136	37	9
<b>ISI 111810EB</b>	114	37	10
<b>ISI 111813EB</b>	120	37	13
<b>ISI 111816EB</b>	120	37	16
<b>ISI 111819EB</b>	145	37	19