

Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



Filettatura maschio

BSPB

G 3/8

Ø di passaggio

10,4 mm

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Temperatura

-15°C a +70°C

Pressione di

utilizzo

2 a 12 bar

Materiale

Corpo composito
poliammide

Portata al di sotto di 6


bar

3530 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Vantaggio

Antigraffio Antistatico
Rendimento eccellente

Descrizione	
Riferimento	Filettatura maschio BSPP
ESI 111152EB	G 3/8
ESI 111153EB	G 1/2
ESI 111154EB	G 3/4

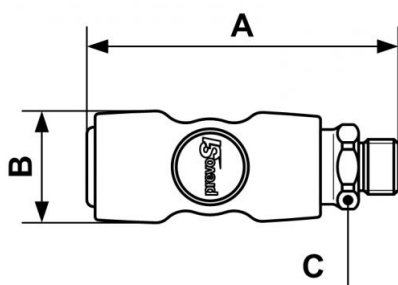

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
ESI 111152EB	99	37	26
ESI 111153EB	101	37	26
ESI 111154EB	106	37	32