

Raccordo filettato maschio cilindrico con guarnizione di tenuta



Filettatura maschio

BSPB

G 3/8

Profilo

Trufilate

Tecnologia

Sicurezza "one push" (senza rischio di contraccolpo)

Pressione di

utilizzo

2 a 12 bar

Portata al di sotto di 6

bar

2987 l/min ($\Delta P = 0,6$ bar)

Ø di passaggio

11 mm

Temperatura

-15°C a +70°C

Materiale

Corpo composito
poliammide


Vantaggio

Antigraffio Antistatico

Rendimento eccellente

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP
USI 111152EB	G 3/8
USI 111153EB	G 1/2
USI 111154EB	G 3/4

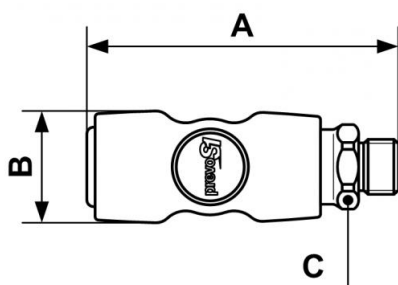

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
USI 111152EB	108	37	26
USI 111153EB	110	37	26
USI 111154EB	115	37	32