

## PPS1 CR - Raccordo a croce 5 uscite in alluminio



**Uscita filettatura  
femmina BSPP**

(1) G 1/2

**Per tubo Ø est.**

-

**Tecnologia**

PPS Grip Concept

**Pressione di  
utilizzo**

0 a 16 bar

**Depressione**

-0.98 bar (vuoto 98%)

**Temperatura**

-20°C a +80°C

**Materiale**

Tubo e raccordi: alluminio

**Vantaggio**

Sistema in continua  
evoluzione


**Conforme alle  
normative**

PED REACH

### Descrizione

| Riferimento      | Uscita filettatura femmina BSPP | Per tubo Ø est. |
|------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>PPS1 CR12</b> | (1) G 1/2                       | -               |
| <b>PPS1 CR27</b> | (1) G 3/4                       | -               |
| <b>PPS1 CR34</b> | (1) G 1                         | -               |

| Riferimento       | Uscita filettatura femmina BSPP | Per tubo Ø est. |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|
| <b>PPS1 CR49</b>  | (1) G 1 1/2                     | -               |
| <b>PPS1 CR50</b>  | -                               | (2) 50          |
| <b>PPS1 CR63</b>  | -                               | (2) 63          |
| <b>PPS1 CR80</b>  | -                               | (2) 80          |
| <b>PPS1 CR100</b> | -                               | (2) 100         |
| <b>PPS1 CR160</b> | -                               | (2) 160         |

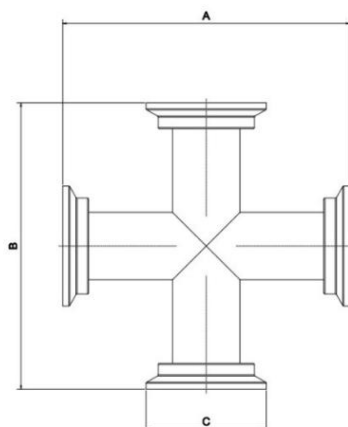

| Dimensions        |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|
| Riferimento       | A mm | B mm | C mm |
| <b>PPS1 CR12</b>  | 50   | 50   | 60   |
| <b>PPS1 CR27</b>  |      |      |      |
| <b>PPS1 CR34</b>  | 70   | 70   | 70   |
| <b>PPS1 CR49</b>  | 90   | 90   | 80   |
| <b>PPS1 CR50</b>  | 215  | 215  | 90   |
| <b>PPS1 CR63</b>  | 240  | 240  | 110  |
| <b>PPS1 CR80</b>  | 260  | 260  | 125  |
| <b>PPS1 CR100</b> | 310  | 310  | 154  |
| <b>PPS1 CR160</b> | 400  | 400  | 202  |