

Micro T laterale, maschio cilindrico - RLT AG



Filettatura maschio

BSPP

G 1/8

Per tubo Ø est. (mm)

4

Pressione di

utilizzo

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio BSPP	Per tubo Ø est. (mm)
RLT AG0400	G 1/8	4
RLT AG0600	G 1/8	6

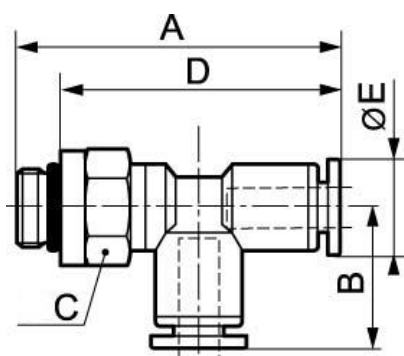

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
RLT AG0400	33	13.8	10	25.5	8.5
RLT AG0600	39.2	17.5	10	31.7	10.5