

Micro regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per valvola (alimentazione) - RLM IG



**Filettatura maschio
metrico**

M5

Per tubo Ø est. (mm)

4

**Pressione di
utilizzo**

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

| Riferimento | Filettatura maschio metrico | Per tubo Ø est. (mm) |
|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| RLM IG04M5 | M5 | 4 |

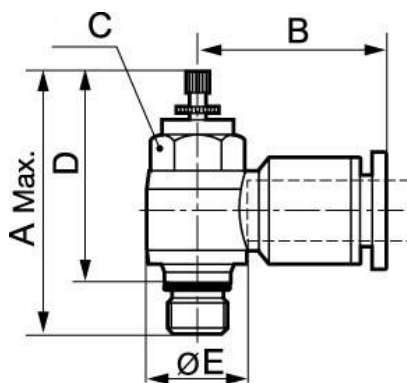

Dimensions

Riferimento

RLM IG04M5