

## Micro regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Per cilindro (scarico) - RLM OG



**Filettatura maschio  
metrico**

M5

**Materiale**

Polimero e ottone nichelato

**Per tubo Ø est. (mm)**

4

**Pressione di  
utilizzo**


0 a 10 bar

**Temperatura**

0°C a + 60°C

### Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
<b>RLM OG04M5</b>	M5	4

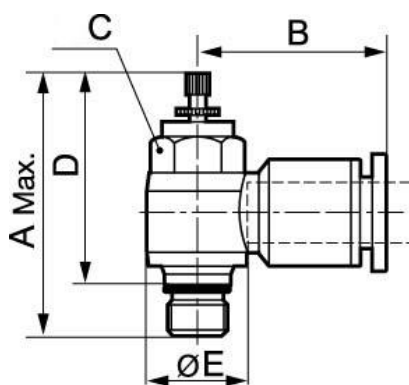

## Dimensions

Riferimento

**RLM OG04M5**