

Micro regolatore di flusso maschio cilindrico, vite esterna - Bidirezionale - RLM BG



Filettatura maschio

metrico

M5

Per tubo Ø est. (mm)

4

Pressione di

utilizzo

0 a 10 bar

Temperatura


0°C a + 60°C

Materiale

Polimero e ottone nichelato

Descrizione

Riferimento	Filettatura maschio metrico	Per tubo Ø est. (mm)
RLM BG04M5	M5	4

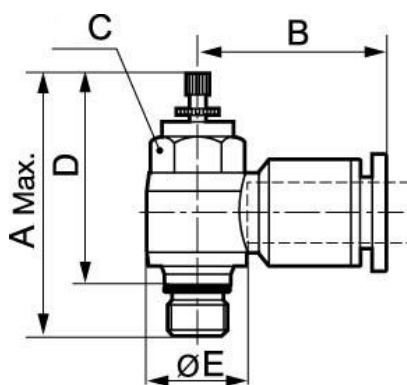

Dimensions

Riferimento

RLM BG04M5