


Essiccatore a refrigerazione dotato di gruppo bypass , flessibili di collegamento e filtro micronico



<u>Ingresso</u> G 3/8 F	<u>Uscita</u> R 1/2 M	<u>Portata</u> 24	<u>Pressione di utilizzo</u> 4 a 12 bar
<u>Temperatura</u> +4,4°C a +43°C	<u>Tensione di alimentazione</u> 230 V - 50 HZ	<u>Punto di rugiada</u> + 3°C	

Descrizione			
Riferimento	Ingresso	Uscita	Portata

DRY LM24	G 3/8 F	R 1/2 M	24
DRY LM54	G 3/8 F	R 1/2 M	54
DRY LM72	G 1/2 F	G 1 F	72
DRY LM108	G 3/4 F	G 1 F	108
DRY LM138	G 3/4 F	G 1 F	138
DRY LM180	G 1 F	G 1 F	180

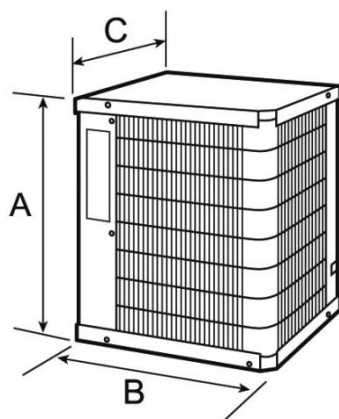

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
DRY LM24	439	423	331
DRY LM54	439	423	331
DRY LM72	491	450	351
DRY LM108	491	450	351
DRY LM138	491	450	351
DRY LM180	548	594	451