

Essiccatore a refrigerazione dotato di gruppo bypass , flessibili di collegamento e filtro micronico



Ingresso

G 1/2 F

Uscita

R 1/2 M

Portata

24

**Pressione di
utilizzo**

4 a 12 bar

Temperatura

+4,4°C a +43°C

**Tensione di
alimentazione**

230 V - 50 HZ

Punto di rugiada

+ 3°C

Descrizione


Riferimento

Ingresso

Uscita

Portata

DRY LM24	G 1/2 F	R 1/2 M	24
DRY LM54	G 1/2 F	R 1/2 M	54
DRY LM72	G 1/2 F	G 1 F	72
DRY LM108	G 1/2 F	G 1 F	108
DRY LM138	G 3/4 F	G 1 F	138
DRY LM180	G 1 F	G 1 F	180

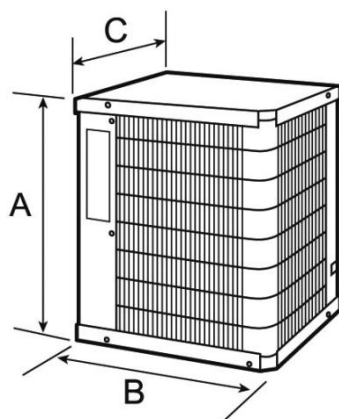

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
DRY LM24	439	423	331
DRY LM54	439	423	331
DRY LM72	491	450	351
DRY LM108	491	450	351
DRY LM138	491	450	351
DRY LM180	548	594	451