

Essiccatori



Filettatura femmina

BSPP

G 1/2

Portata

24

Pressione di utilizzo

3 a 16 bar

Temperatura

+4,4°C a +43°C

Tensione di alimentazione

230 V - 50 HZ


Punto di rugiada

+ 3°C

Descrizione

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata
DRY 24	G 1/2	24
DRY 54	G 1/2	54
DRY 72	G 1	72
DRY 108	G 1	108

Riferimento	Filettatura femmina BSPP	Portata
DRY 138	G 1	138
DRY 180	G 1	180

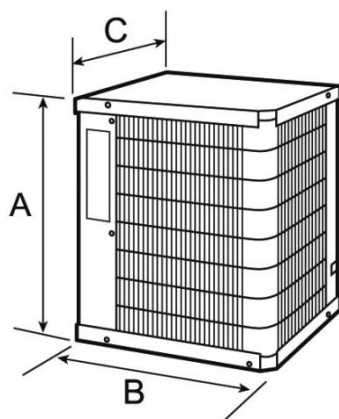

Dimensions

Riferimento	A mm	B mm	C mm
DRY 24	439	423	331
DRY 54	439	423	331
DRY 72	491	450	351
DRY 108	491	450	351
DRY 138	491	450	351
DRY 180	548	594	451